LOCTITE®

特許取得済みの
プログレッシブキャビティ
ポンプテクノロジー採用

NEW
LOCTITE
イージーハンドポンプ

汚さず！ 無駄なく！ 簡単塗布！

LOCTITE イージーハンドポンプは、50ml または 250ml のロックタイト嫌気性接着剤のボトルに直接簡単に装着できます。専用容器を必要とせず使用しますので、液の移し替え、接着剤による汚染が防げ、他の液剤の混入を防ぎます。

特長

- 組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単
- ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合
- 50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要
- 先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル
- トリガーを 1 回引くだけで接着剤を 1 滴滴下
- 平均吐出量：30 mg
- 塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布
- 安定した塗布が可能

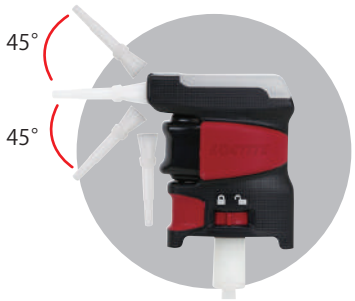

マルチポジションノズルは、水平、上 45°、下 45°の 3 つの異なる方向で接着剤を塗布でき、ボトルによる直接塗布ができない上方への塗布も可能です。収納時は 90°下方へ折りたたんで保管することもできます。

■製品情報

製品名	LOCTITE イージーハンドポンプ
IDH 番号	2564842
重量	78 g
サイズ	高さ 115 mm、幅 40mm、長さ 115 mm
適合粘度範囲	1 ～ 15,000 mPa·s　※チクソ性有無により変わります
接液部品材質	POM、HDPE、AFLAS、シリコーン
対応製品	嫌気性接着剤　50 ml および 250 ml ボトル製品

製品および付属品
• LOCTITE イージーハンドポンプ 本体 • 250ml ボトル用吸い込みチューブ •50ml ボトル用吸い込みチューブ（出荷時に本体に取り付けられています）

Henkel

LOCTITE®

使用方法

1 接着剤のキャップを取り外す

2 50ml または 250ml のチューブをセット
※ 50ml チューブは出荷時に本体に取付け済み

3 接着剤ボトルに押し込む
この時ポンプ本体ロックレバーは鍵開放マーク側にする

4 ポンプ本体下のロックレバーを鍵ロックマーク側にしボトルが外れないことを確認する

5 接着剤が出るまでトリガーを押す（約 75 回 1 分間程度）
※粘性により異なります

6 ノズルを水平より± 45 度の位置で調整しトリガーを押し塗布する
必要に応じ複数回トリガーを押し塗布を行う

▼製品の使用方法

注意事項

- 1 回のトリガーでの塗布量調整はできませんのでトリガーを押す回数により塗布量を調整してください
- 部品の販売、修理はできません

記載されている商品の仕様およびデザインは、2020 年 12 月現在のもので、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

L253-2012A (AI)

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)

ヘンケルジャパン株式会社
〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL：045（758）1800　www.henkel-adhesives.jp

接着に関する技術的なお問い合わせは
045-758-1820
Webmaster.LJapan@henkel.com

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。
1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。 2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。 3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。 4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

Henkel